



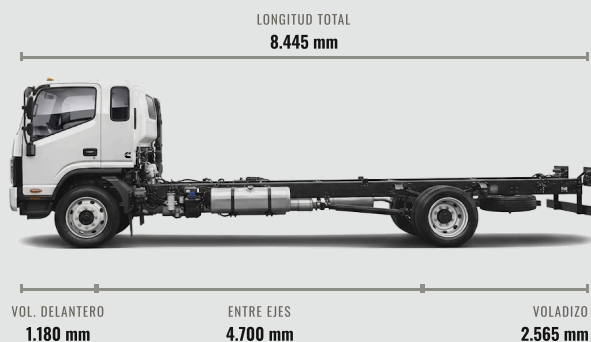

N1221

LIVIANOS Y MEDIANOS - URBANO E INTERURBANO

JAC N1221 AT / MT Potencia y capacidad para llevar tu negocio más lejos

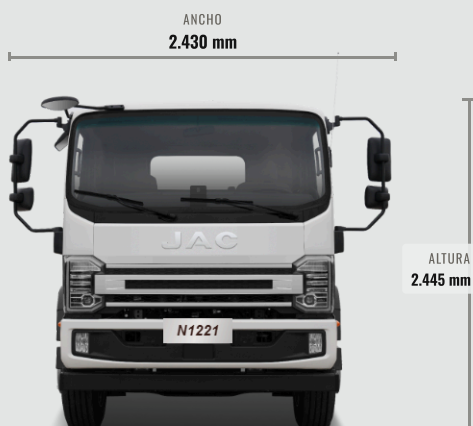

MODELO	JAC N1221 AT / MT
--------	-------------------

CAPACIDADES Y PESOS

	CHASIS C/CABINA	CON CAJA DE CARGA
Tara (Kg)	4100	4815
Peso Bruto Total (Kg)	12500	
Capacidad del eje Delantero (kg)	3800	
Capacidad del eje Trasero (kg)	8700	
Carga útil (Kg)	8400	7685
Distancia entre ejes (mm)	4700	
Largo Total (mm)	8445	
Voladizo del/tras (mm)	1180/2565	
Ancho total (mm)	2430	
Altura total (mm)	2445	
Largo Carrozable en chasis (mm)	6300	---
Trocha del/tras (mm)	1843/1803	
Carrocería caja de carga con baranda volcable	---	Si
Medidas internas Carrocería (LxAnxAI) (mm)	---	6200×2240×550
Dimensiones largueros de bastidor	230*75*6	
Material de los largueros	QSt E700TM	
Distancia de pared cabina a superestructura	80mm	
Altura de techo de cabina al chasis	1525	
Capacidad tanque de combustible (litros)	200	
Capacidad tanque de urea (litros)	16,5	

MOTOR

Tipo	4 cilindros en línea, turbo intercooler, diesel
Marca y Modelo	Cummins B4.5E V210, Euro 5
Tipo de inyección	Directa common rail, Bosch
Cilindrada (cc)	4460
Potencia máxima (CV-KW/RPM)	207-152/2300
Torque máximo (Nm)	740/1200~1800

SISTEMA ELÉCTRICO

Baterías	24V (2 × 80A·h)
Alternador	28V 70A
Sistema de Arranque	24V 3.6KW

TRANSMISIÓN / EMBRAGUE

	MT	AMT
Tipo transmisión	Manual de 6°	8 marchas AMT - R N D
Marca y Modelo	FASTC6J76T	FAST F8JZ95CM
Relaciones de primera y última marcha	1° 6,09 - 6° 0,79	1° 7,307 - 8° 0.750
Tipo Embrague	Monodisco en seco con diafragma	
Diámetro disco de embrague (mm)	Ø395	
Tipo de asistencia del embrague	Neumática	Hidráulica

EJES

Tipo	De reducción simple
Delantero Marca	JAC
Trasero Marca	JAC
relación eje trasero	4,33
Bloqueo de diferencial (si/NO)	No

CHASIS Y SUSPENSIÓN

Chasis	Bastidor rígido tipo escalera recto	
Ballesta trapezoidal - Cantidad (del/tras)	10/9+7	9/9+7
Barra estabilizadora de ejes (del/tras)	—/Si	

FRENOS

De servicio	Doble circuito de aire a tambor
De estacionamiento	Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Auxiliar	Válvula salida gases de escape
Seguridad Activa	ESC - ABS

PERFORMANCE

Neumáticos	245/70R19.5 - 255/70R22.5
Llantas	6.75 × 19.5 / 8.25 × 22.5
relación eje trasero	4,33
Velocidad máxima (Km/h)	90 limitado (120 máxima técnica)
Pendiente máxima superable	30%
Diámetro de giro mínimo	8,66
Control Crucero	Sí
Asistente de arranque en pendiente	Sí

CABINA

Tipo	N series King
Asiento de conductor	Regulable - suspensión neumática
Asiento de acompañante	Fijo de 2 plazas
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos	Sí
Gaveta porta objetos	Sí
Dirección servoasistida hidráulicamente	Sí
Volante regulable en altura e inclinación	Sí
Aire acondicionado	Sí
Levanta cristales eléctricos	Sí
Luz diurna, encendido automático	Sí
Control eléctrico altura faros	Sí
Espejos exteriores con desempañador	Sí
Faros antiniebla delanteros	Sí
Porta Auxilio	incluido
Cierre centralizado mando a distancia	Sí
Computador de a bordo	Sí
Volante multifunción	Sí
Ajuste altura cinturón de seguridad	Sí
Medidor de nivel de Urea	Sí
Herramientas y cricket	Sí
Radio MP3 AM/FM	Sí
Alarma de retroceso	Sí

GARANTÍA

3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.
Ver detalles de cobertura en manual de garantía de la marca.