



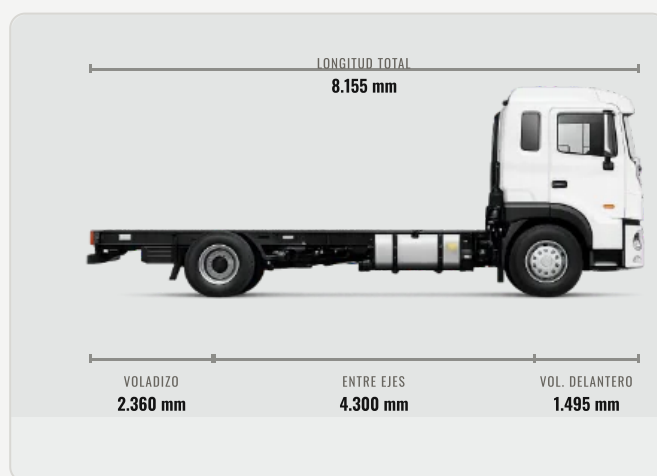

A1829 4x4

JAC A1829 4X4 — Tracción total para el terreno más exigente

PESADOS Y SUPERPESADOS

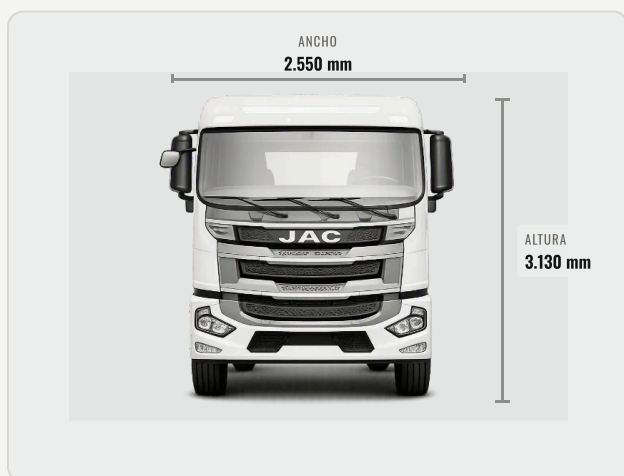

MODELO	JAC A1829 4x4
--------	---------------

CAPACIDADES Y PESOS

CHASIS CON CABINA	
Tara (Kg)	7500
Peso Bruto Vehicular (Kg)	18500
Eje delantero / Eje trasero Kg	9000/10000
Carga util (Kg)	9500
Distancia entre ejes (mm)	4300
Largo Total (mm)	8155
Voladizo del/tras (mm)	1495/2360
Ancho total (mm)	2550
Altura total (mm)	3150
Largo Carrozable en chasis (mm)	5400
Trocha del/tras (mm)	2089/2051
Dimensiones bastidor de chasis	280×80×(8+6)
Material longueros Bastidor	QSt E700TM
Altura de techo de cabina al chasis	---
Distancia de pared cabina a superestructura (mm)	100
Capacidad tanque de combustible (litros)	400
Capacidad tanque de urea (litros)	35

MOTOR

Tipo	Cilindros en línea, turbo intercooler, diesel
Marca y Modelo	Cummins ISD285 50, Euro 5
Tipo de inyección	Directa common rail, Bosch
Cilindrada (cc)	6700
Potencia máxima (CV/KW/RPM)	285/210/2500
Torque máximo (Nm)	1020 entre 1200 - 1600 RPM
Alarma Resistencia toma de aire	Sí
Tipo filtro de aire	Estándar

TRANSMISIÓN / EMBRAGUE

Tipo transmisión	Manual de 8°
Marca y Modelo	FAST - 8JS118TA-B
Relaciones de primera y última marcha	8,12/0,73
Tipo Embrague	Monodisco en seco con diafragma
Diámetro disco de embrague (mm)	Ø430
Tipo de asistencia del embrague	Neumática
Caja de transferencia	
Demultiplicación	
Toma de fuerza	opcional
Modelo TDF	GH70C
Tipo de interfaz de TDF	Ranura

SUSPENSIÓN

Tipo Ballesta - Cantidad (del/tras)	Ballesta parabólica 3/3+7
Barra estabilizadora de ejes (del/tras)	Sí/Sí

SISTEMA ELÉCTRICO

Baterías	12 volt-180Ah×2
Alternador	28V 70A
Sistema de Encendido	24V 6KW

EJES

Capacidad del eje Delantero (kg)	3000
Capacidad del eje Trasero (kg)	10000 (tecnología Mbenz)
Relación de velocidad	5,92
Tipo	De reducción de cubo
Eje de transmisión	Ø100×4

FRENOS

De servicio	Doble circuito de aire a tambor
De estacionamiento	Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Auxiliar	Válvula salida gases de escape
Seguridad Activa	ASR - ESC - EBS

PERFORMANCE

Velocidad máxima (Km/h)	30 limitado (110 máx técnica)
Radio de giro mínimo (metros)	12
Pendiente máxima superable	≥30%
Neumáticos	14.00R20 20PR
Llantas	Acero 10×20
Asistente de arranque en pendiente	Sí
Angulo despegue delantero (%)	69
Angulo despegue trasero (%)	58
Angulo despegue central (%)	36

CABINA

Tipo	A5 techo alto
Asiento de conductor	con apoya cabeza, con suspensión neumática, ventilación y calefacción.
Asiento de acompañante	Asiento estándar
Cinturón de seguridad	Inerciales de 3 puntos
Suspensión de cabina	Suspensión neumática de confort
Marco de protección del radiador	Sí
Cierre centralizado mando a distancia	Sí
Dirección servoasistida hidráulicamente	Sí
Volante regulable en altura e inclinación	Sí
Aire acondicionado / Calefacción	Sí
Levanta cristales eléctricos	Sí
Luz diurna	Sí
Control electrico altura faros	Sí
Espejos electricos con desempañador	Sí
Faros antiniebla delanteros	Sí
Basculación de cabina	Electricamente (opción manual)
Control crucero	Sí
Precalentador de motor	Sí
Cierre centralizado mando a distancia	Sí
Computador de a bordo	Sí
Volante multifunción	Sí
Ajuste altura cinturón de seguridad	Sí
Medidor de nivel de Urea	Sí
Herramientas y cricket	Sí
Radio AM/FM MP3	Sí
Alarma de retroceso	Sí
Monitor de presión de neumáticos	Sí
Escalera de acceso a cabina	Sí
Marco de protección del radiador	Sí
Cortina térmica de radiador	Sí
Protector del motor	Sí

GARANTÍA

3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.
Ver detalles de cobertura en manual de garantía de la marca.