




A2029

JAC A2029 4X2 Máxima capacidad para las cargas más exigentes

PESADO Y SUPERPESADO

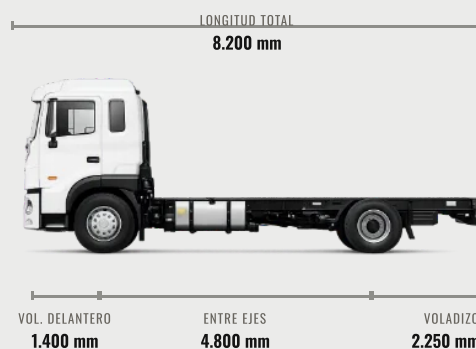

MODELO	JAC A2029 4x2
--------	---------------

CAPACIDADES Y PESOS

CHASIS CON CABINA	
Peso Brutos Vehicular (Kg)	19980
Tara (Kg)	6172
Carga util (Kg)	13808
Eje delantero / Eje trasero Kg	7000/14500
Capacidad tanque de combustible (litros)	400
Capacidad tanque de urea (litros)	35
Largo Total (mm)	8200
Ancho total (mm)	2520
Altura total (mm)	3120
Distancia entre ejes (mm)	4800
Largo Carrozable en chasis (mm)	6300
Dimensiones bastidor de chasis	280×75×8
Material Largueros del Bastidor	QSt E700TM
Voladizo del/tras (mm)	1400/2250
Carroceria	---
Medidas internas Carroceria (LxAnxAI) (mm)	---
Neumaticos	315/80R22.5 18PR
Llantas	9,0 x 22,5
Trocha del/tras (mm)	2017/1858

MOTOR

Tipo	6 cilindros en línea, turbo intercooler, diesel
Marca y Modelo	Cummins ISD285 50, Euro 5
Tipo de inyeccion	Directa common rail, Bosch
Cilindrada (cc)	6700
Potencia máxima (CV/KW/RPM)	285/204/2500
Torque máximo (Nm)	1020 entre 1300 - 1500 RPM
Alarma Resistencia toma de aire	Sí
Tipo filtro de aire	Estándar

TRANSMISIÓN / EMBRAGUE

Tipo transmisión	Manual de 8°
Marca y Modelo	FAST - 8JSQX120TE
Tipo Embrague	Monodisco en seco con diafragma
Diámetro disco de embrague (mm)	Ø430
Tipo de asistencia del embrague	Por aire

SUSPENSIÓN

Tipo Ballesta - Cantidad (del/tras)	Ballesta parabólica 10/10+7
Barra estabilizadora de ejes (del/tras)	•/•

SISTEMA ELÉCTRICO

Baterias	12 volt-140Ah×2
Alternador	28V 70A
Asistema de Encendido	24V 6KW

FRENOS

De servicio	Doble circuito de aire a tambor
De estacionamiento	Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Auxiliar	Válvula salida gases de escape
Seguridad Activa	ESC - TCS - EBS

EJES

Tipo	De reducción simple
Capacidad del eje Delantero (kg)	7000
Capacidad del eje Trasero (kg)	14500
Eje de tansmision	Ø100×4

PERFORMANCE

Velocidad maxima (Km/h)	90 (limitado)
Radio de giro minimo (metros)	≤9.1
Pendiente maxima superable (%)	30
Relación del eje trasero	5,286 / 4,444 / 4,875

CABINA

Tipo	A5X techo alto
Asiento de conductor	Suspensión neumática, ventilación y calefacción.
Asiento de acompañante	Asiento estandar
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos	Sí
Arranque sin llave	Sí
Cierre centralizado mando a distancia	Sí
Dirección servoasistida hidraulicamente	Sí
Volante regulable en altura e inclinación	Sí
Aire acondicionado / Calefacción	Sí
Levanta cristales electricos	Sí
Luz diurna	Sí
Control electrico altura faros	Sí
Espejos electricos con desempañador	Sí
Faros antiniebla delanteros	Sí
Basculación de cabina	Sí
Control crucero	Sí
Precalentador de motor	Sí
Cierre centralizado mando a distancia	Sí
Computador de a bordo	Sí
Volante multifunción	Sí
Ajuste altura cinturón de seguridad	Sí
Medidor de nivel de Urea	Sí
Herramientas y cricket	Sí
Radio MP3	Sí
Alarma de retroceso	Sí
Monitor de presión de neumáticos	Sí

GARANTÍA

3 años o 100.000 km, lo que ocurra primero.
ver detalles de cobertura en manual de garantía de la marca.